キューエナージャイザ　　MODEL　８０２１　　取扱説明書

概要

家庭用電気器具等、コードが二芯で消費電流が小さい場合に使用するクランプ用アダプタです。
コードを切断することなく二本に分け、しかも小さな電流を５倍又は１０倍にして測定できる為、
手軽で高精度な測定が出来ます。

仕様

定格電圧：３００Ｖ　ＭＡＸ
定格電流：１０Ａ　　ＭＡＸ
電流倍率：×１，×５，×１０

使用方法

① 電流の測定

（１）　図－１の様に、本器をコンセントに差し込み、
本器の後部に電気器具のプラグを接続します。

（２）　図－１の様に、クランプメータで任意の倍率の窓を
クランプします。
×１の窓をクランプした場合はクランプメータの
指示がそのまま消費電流値となります。
×５，×１０をクランプした場合はクランプメータ
の指示の１／５，１／１０が消費電流値です。

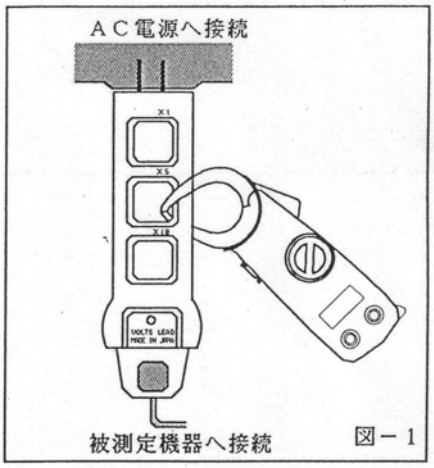

図－１

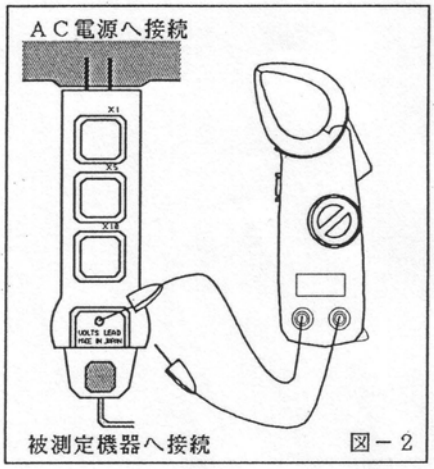

図－２

② 電圧の測定

電気器具の使用時における電圧の変動を調べる場合、器具を
接続したままで電圧が測定出来ます。

（１）　クランプメータを電圧レンジにし、電圧測定プローブ
を接続します。

（２）　図－２の様に、本器の裏と表にある VOLTS　LEAD
穴に、電圧測定のプローブのピンを真っ直ぐに奥まで
差し込んで下さい。クランプメータの指示値を直読
して下さい。

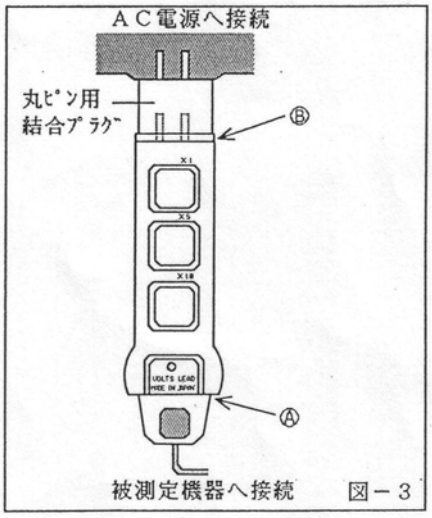

図－３

③ 丸ピンタイプの地域での使用

図－３の様にＢ部側に既製の丸ピン用結合プラグを併用して
いただければ、丸ピンプラグ使用の機器にもご使用いただけます。
なお、Ａ部側は平ピンプラグと丸ピンプラグの兼用になって
おります。

注）本器は電流測定時のみに使用するアダプターです。
本器をつないだままでの電気器具の継続使用はしないでください。

共立電気計器株式会社
本　社　〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
東京営業所　☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139
大阪営業所　〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 江坂三昌ビル 6F
☎06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590
名古屋営業所　〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池 3F
☎052(939)2861 FAX. 052(939)2862
仙台営業所　〒983-0841 仙台市宮城野区原町 1-3-21-308号
☎022(297)9671 FAX. 022(298)8009
工　場　宇和島・愛媛
ホームページ　http://www.kew-ltd.co.jp

92-1810A